
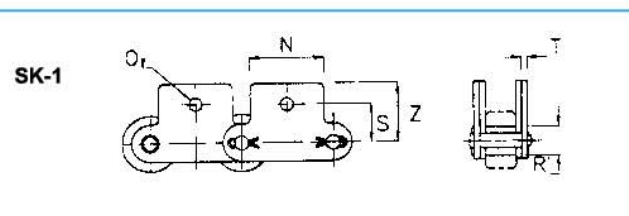
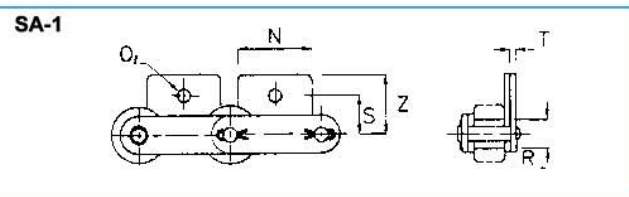
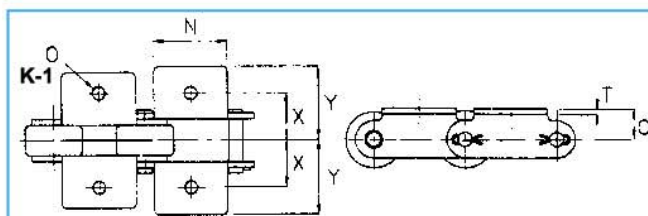






雙節距輸送鏈附件

DOUBLE PITCH CONVEYOR CHAIN ATTACHME

鏈條系列 

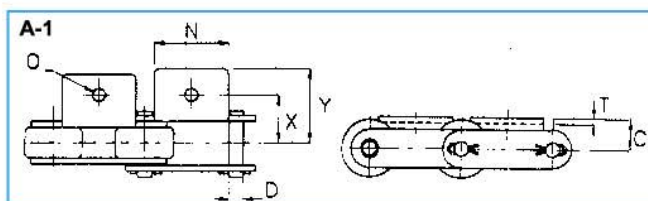


CHC Chain No.	CHC Chain No.	Pitch P	Roller Link Width W	Linkplate		Pin	Attachment								
				Height	Thickness	Dia.			A-1,K-1			SA-1,SK-1			
				H	T	D	N	O	C	X	Y	S	Z	O ₁	
C2040	C2042	25.4	7.95	11.7	1.5	3.97	19.1	3.6	9.1	12.7	19.1	13.5	19.8	5.2	
C2050	C2052	31.75	9.53	15.1	2.0	5.09	23.8	5.2	11.1	15.9	24.2	15.9	24.6	6.8	
C2060H	C2062H	38.10	12.70	17.2	3.2	5.96	28.6	5.2	14.7	21.4	31.2	19.1	30.6	8.8	
C2080H	C2082H	50.80	15.88	23.3	4.0	7.94	38.1	6.8	19.1	27.8	40.6	25.4	40.2	10.5	
C2100H	C2102H	63.50	19.05	28.8	4.8	9.54	47.6	8.8	23.4	33.3	50.0	31.8	50.3	14.3	
C2120H	C2122H	76.20	25.40	33.8	5.6	11.11	57.1	10.5	27.8	39.7	61.9	37.3	61.1	16.0	
C2160H	C2162H	101.60	31.75	47.4	7.1	14.29	76.2	14.3	36.5	52.4	76.1	50.8	76.2	27.0	

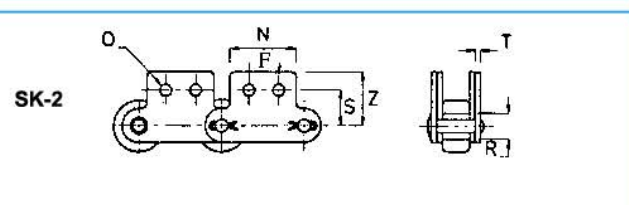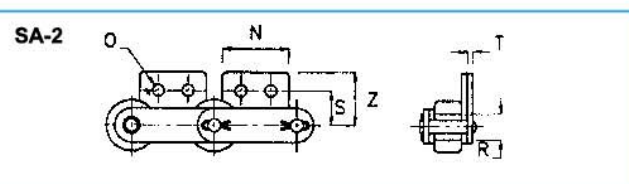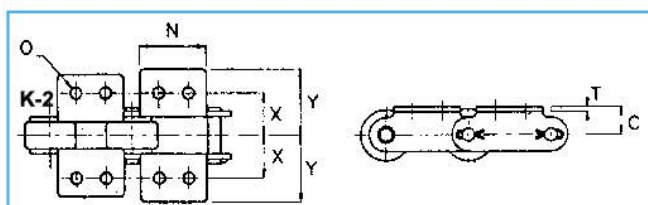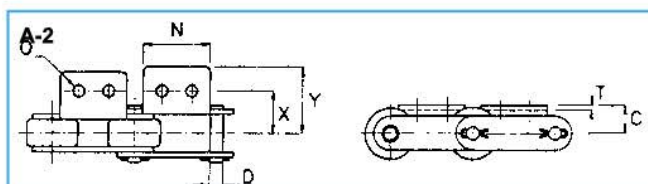


CHC Chain No.	CHC Chain No.	Pitch P	Roller Link Width W	Linkplate		Pin	Attachment								
				Height	Thickness	Dia.			A-2,K-2			SA-2,SK-2			
				H	T	D	N	O	C	X	Y	S	Z	F	
C2040	C2042	25.4	7.95	11.7	1.5	3.97	19.1	3.6	9.1	12.7	19.1	13.5	19.8	9.5	
C2050	C2052	31.75	9.53	15.1	2.0	5.09	23.8	5.2	11.1	15.9	24.2	15.9	24.6	11.9	
C2060H	C2062H	38.10	12.70	17.2	3.2	5.96	28.6	5.2	14.7	21.4	31.2	19.1	30.6	14.3	
C2080H	C2082H	50.80	15.88	23.3	4.0	7.94	38.1	6.8	19.1	27.8	40.6	25.4	40.2	19.1	
C2100H	C2102H	63.50	19.05	28.8	4.8	9.54	47.6	8.8	23.4	33.3	50.0	31.8	50.3	23.8	
C2120H	C2122H	76.20	25.40	33.8	5.6	11.11	57.1	10.5	27.8	39.7	61.9	37.3	61.1	28.6	
C2160H	C2162H	101.60	31.75	47.4	7.1	14.29	76.2	14.3	36.5	52.4	76.1	50.8	76.2	38.1	

D1 TYPE

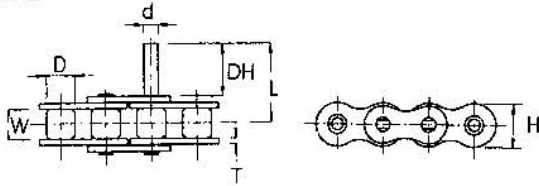


D3 TYPE

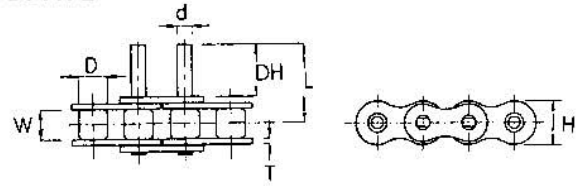

CHC Chain No.	Pitch P		Roller Link Width W	Roller	Linkplate		Pin			Average Ultimate Strength (kgf)
				Dia.	Height	Thickness	Dia.	Lengths		
	in	mm		D	H	T	d	L	DH	
40	1/2"	12.70	7.95	7.94	11.83	1.5	3.96	16.7	9.52	1800
50	5/8"	15.875	9.53	10.16	14.75	2.0	5.08	20.9	11.91	3000
60	3/4"	19.05	12.70	11.91	17.0	2.40	5.95	25.7	14.27	4200

Dimensions:mm


D-5 TYPE EXTENDED PIN

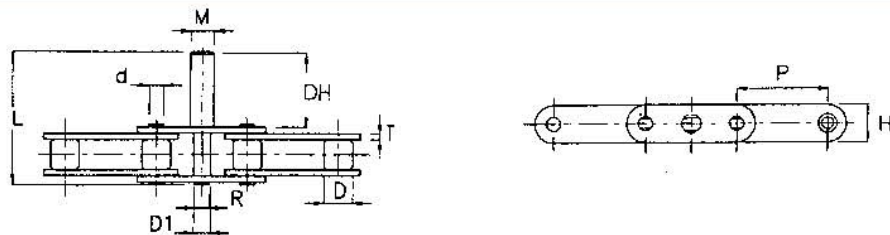

CHC Chain No.	Type	Pitch P		Roller Link Width W	Roller	Linkplate		Pin						Average Ultimate Strength (kgf)
					Dia.	Height	Thickness	Dia.			Lengths			
		in	mm		D	H	T	d	D1	M	R	L	DH	
C2060H	A	1½"	38.10	12.70	11.91	17.20	3.1	5.95	8.72	12.7	7.9	70.65	41.4	4500
C2060H	B									14.3				

Dimensions:mm

G TYPE


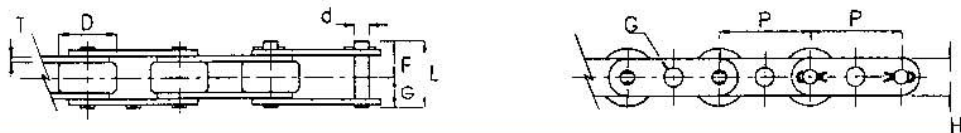


CHC Chain No.	Pitch P		Roller Link Width W	Roller	Linkplate				Pin			Average Ultimate Strength (kgf)
				Dia.	Height	Thickness	Hole		Dia.	Lengths		
	in	mm		D	H	T	G		d	F	G	
C2050 C2052	1 1/4"	31.75	9.53	10.16 19.05	15.10	2.0	6.5	8.1	5.09	11.25	12.00	3000
C2060H C2060H	1 1/2"	38.10	12.70	11.91 22.23	17.20	3.1	—	8.1	5.95	14.30	16.95	4500



NOTE:Customer's G Hole Diameter designs are welcome.

Dimensions:mm


圖中用實線代表S滾子（鏈條中央的滾子）虛線是R輥字形。

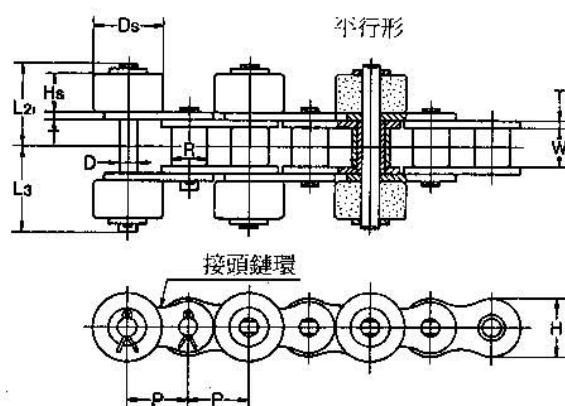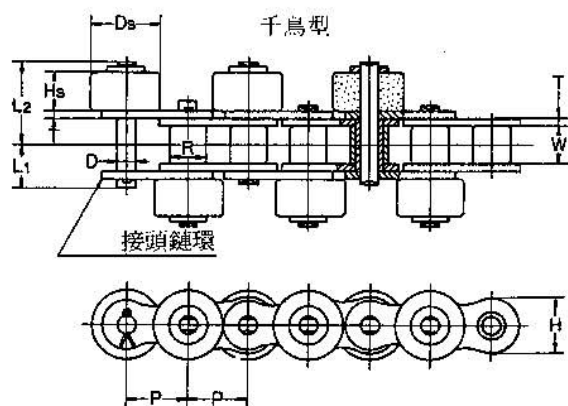



一般編號 Chain No.	P	直徑 R	內寬 W									約重 kgf/m	
				厚度 T	寬度 H	直徑 D	L1	L2	L3	Ds	Ls		
40-PSR	12.70	7.94	7.95	1.5	12.0	3.97	9.65	17.90	19.30	15.88	7.8	0.94	1.67
50-PSR	15.875	10.16	9.53	2.0	15.0	5.09	11.90	21.60	23.20	19.05	9.4	1.42	2.42
60-PSR	19.05	11.91	12.70	2.4	18.1	5.96	15.25	27.95	30.35	22.23	12.6	2.11	3.63
80-PSR	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	7.94	19.25	35.05	37.95	28.58	15.8	3.57	5.92
100-PSR	31.75	19.05	19.05	4.0	30.1	9.54	22.85	42.55	45.65	39.69	19.0	5.56	10.02

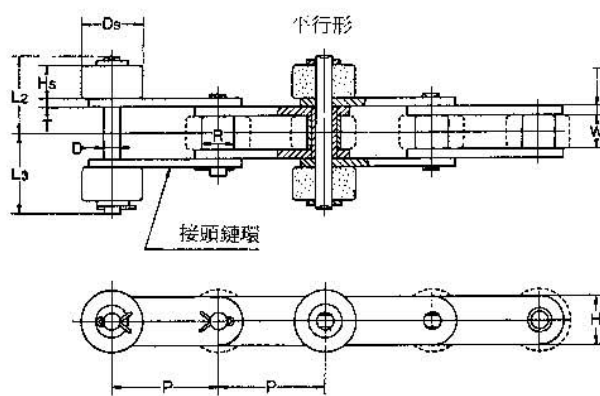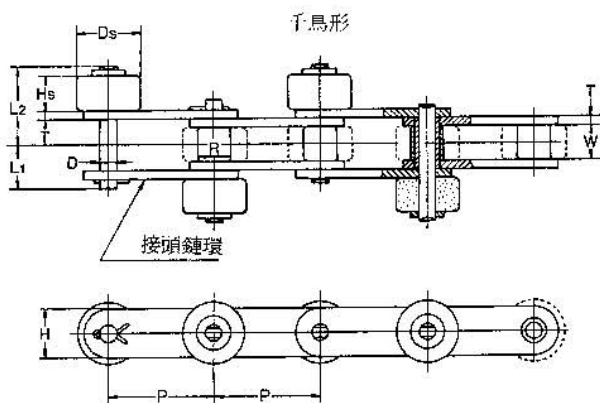

一般編號 Chain No.	P	直徑 R	內寬 W									約重 kgf/m		
				厚度 T	寬度 H	直徑 D	L1	L2	L3	Ds	Ls			
2040S-PSR	25.40	7.94	7.95	1.5	12.0	3.97	9.65	17.90	19.30	15.88	7.8	0.66	—	1.02
2050S-PSR	31.75	10.16	9.53	2.0	15.0	5.09	11.90	21.60	23.20	19.05	9.4	1.03	—	1.53
2060S-PSR	38.10	11.91	12.70	3.2	17.2	5.96	16.95	29.65	32.05	22.23	12.6	1.80	—	2.56
2080S-PSR	50.80	15.88	15.88	4.0	23.0	7.94	20.95	36.65	39.65	28.58	15.8	3.12	—	4.30
2100S-PSR	63.50	19.05	19.05	4.8	28.6	9.54	24.50	44.20	47.30	39.69	19.0	4.77	—	7.00
2040R-PSR	25.40	15.88	7.95	1.5	12.0	3.97	9.65	23.10	24.50	23.00	13.0	1.24	0.89	—
2050R-PSR	31.75	19.05	9.53	2.0	15.0	5.09	11.90	25.30	27.00	27.00	13.0	1.70	1.23	—
2060R-PSR	38.10	22.23	12.70	3.2	17.2	5.96	16.95	30.05	32.45	30.00	13.0	2.64	1.93	—

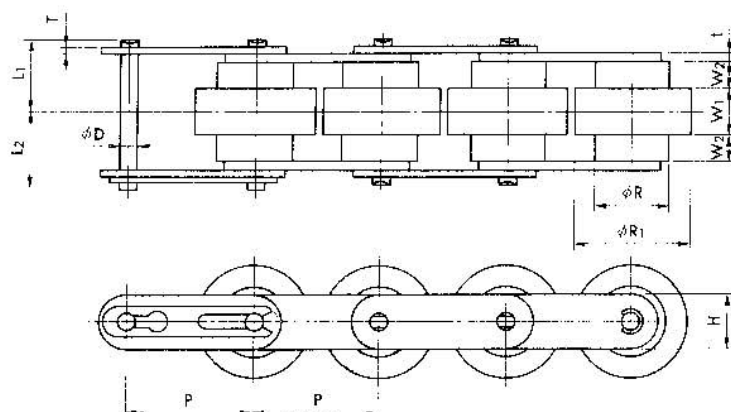

規格	P	R	RI	W1	W2	t	T	H	D	L1	L2	重量/M
CHC2042VRP	25.4	15.88	24.6	10.3	5.7	2.0	1.5	12.0	3.97	15.8	17.0	
CHC2052VRP	31.75	19.05	30.6	13.0	7.1	2.4	2.0	15.0	5.09	19.55	21.25	
CHC2062VRP	38.1	22.23	36.6	15.5	8.5	3.2	3.2	17.2	5.96	24.5	26.4	

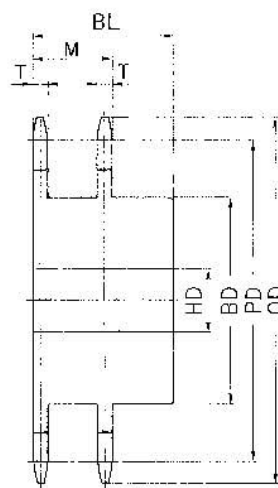


規格	齒數	PD	OD	T	HD	BD	BL	M	材質
CHC2042VRP	10T	82.2	93	4.0	16	52	40	20.4	S45C
CHC2052VRP	10T	102.75	117	5.0	16	66	45	25.5	S45C
CHC2062VRP	10T	123.3	137	6.0	20	81	50	30.5	S45C

TRP型倍速鏈條

TRIPLE-SPEED CHAINS

鏈條系列 


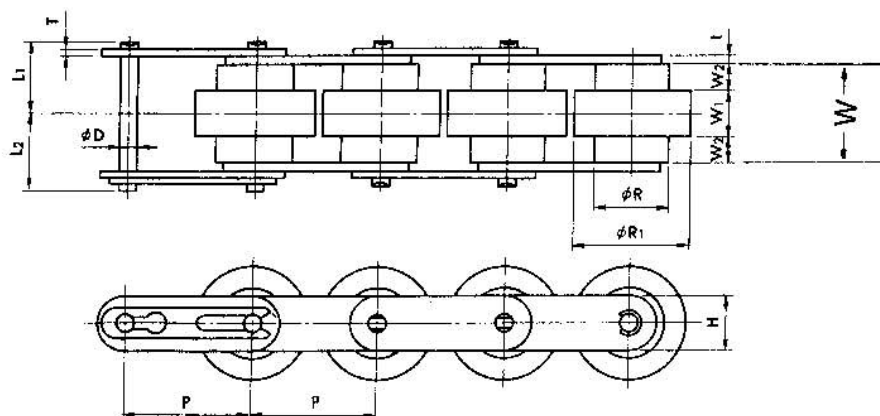


規格	P	R1	R	W	W1	W2	t	T	H	D	L1	L2	最大容許 張力	容許荷重
CHC2040TRP	25.4	24.5	12	30	16.2	6.1	2	1.5	9.7	3.97	21.4	19.6	200	40kg/m
CHC2060TRP	38.1	36.5	18	39	21.4	8	4	3.2	15	5.96	30.4	28.4	640	100

TRP型倍速齒輪


TRIPLE-SPEED SPROCKETS

鏈條系列 

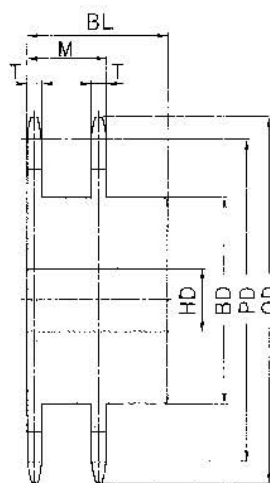

規格	齒數	PD	OD	T	HD	BD	BL	M	材質
CHC2040TRP	8	66.37	77	4.5	25	38	40	26	S45C
CHC2060TRP	10	123.3	137	7	40	80	55	37	S45C

本體尺寸與有無標準附屬配件（全系列共通）

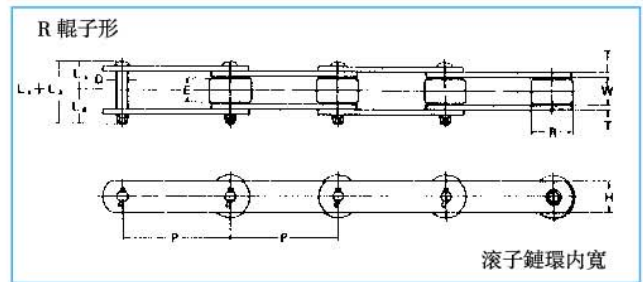

		普通系列 平均斷裂 强度 (kgf)	節距 P	滾 子 尺 寸										滾子鏈 環內寬 W
鏈條編號	滾子形式			R滾子		F滾子						S滾子	M滾子	
				直 徑 R	滾子寬 E	直 徑 R	凸緣直徑 F	滾子寬 E	偏 芯 e	Z	直徑 R	直徑 R		
CHC03075	R·F·S	3,000	75	31.8	15.5	31.8	42	12	1.8	4.3	15.9	—	16.1	
CHC03100	R·F·S		100	31.8	15.5	31.8	42	12	1.8	4.3	15.9	—	16.1	
CHC430	R·S	5,500	101.6	38.1	19	—	—	—	—	—	20.1	—	22.6	
CHC05075	S	7,000	75	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	27	
CHC05100	R·F·S		100	40	19	40	50	14	2.5	4.5	22.2	—	22	
CHC05150	R·F·S		150	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	27	
CHC204	S	8,000	66.27	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	27	
CHC450	R·F·S·M	8,000	101.6	44.5	23	44.5	55	18	2.5	6.5	22.2	—	27	
CHC08150	R·F·S·M	8,000	150	44.5	23	44.5	55	18	2.5	6.5	22.2	25.4	27	
CHC650	R·F·S·M	8,000	152.4	50.8	26	50.8	65	20	3	7	25.8	31.8	30.2	
CHC10100	R·F·S·M	11,500	100	50.8	27	—	—	—	—	—	29	31.8	30.0	
CHC10150	R·F·S·M		150	50.8	27	—	—	—	—	—	29	31.8	30.0	
CHC214	R·F·S·M	13,000	101.6	44.5	27	—	—	—	—	—	31.8	34.9	31.6	
CHC205	S	13,000	78.11	—	—	—	—	—	—	—	31.8	—	37.1	
CHC6205	R·F·S·M	19,000	152.4	57.2	32	57.2	70	25	3.5	9	34.9	38.1	37.1	
CHC12200	R·F·S·M	19,000	200	65	32	65	80	24	4	8	34.9	38.1	37.1	
CHC12250	R·F·S·M		250	65	32	65	80	24	4	8	34.9	38.1	37.1	
CHC212	R·S·M	25,000	152.4	69.9	32.5	—	—	—	—	—	40.1	44.4	37.1	
CHC17200	R·F·S·M	25,000	200	—	—	—	—	—	—	—	40.1	44.5	51.4	
CHC17250	R·F·S·M		250	80	44	80	100	34	5	12	40.1	44.5	51.4	
CHC17300	R·F·S·M		300	—	—	—	—	—	—	—	40.1	44.5	51.4	
CHC26200	S·M	32,000	200	—	—	—	—	—	—	—	44.5	50.8	57.2	
CHC26250	R·F·S·M		250	—	—	—	—	—	—	—	44.5	50.8	57.2	
CHC26300	R·F·S·M		300	100	50	100	125	38	6	13	44.5	50.8	57.2	
CHC26450	R·F·S·M		450	—	—	—	—	—	—	—	44.5	50.8	57.2	
CHC36250	S·M	48,500	250	—	—	—	—	—	—	—	50.8	57.2	66.7	
CHC36300	R·F·S·M		300	—	—	—	—	—	—	—	50.8	57.2	66.7	
CHC36450	R·F·S·M		450	125	56	125	150	42	7	14	50.8	57.2	66.7	
CHC36600	R·F·S·M		600	—	—	—	—	—	—	—	50.8	57.2	66.7	
CHC52300	R·F·S	51,000	300	—	—	—	—	—	—	—	57.2	—	77	
CHC52450	R·F·S		450	140	65	140	170	49	8	16.5	57.2	—	77	
CHC52600	R·F·S		600	—	—	—	—	—	—	—	57.2	—	77	
CHC60300	R·F·N	51,000	300	—	—	—	—	—	—	—	—	70	77	
CHC60350	R·F·N		350	140	68	140	170	49	8	16.5	—	70	77	
CHC60400	R·F·N		400	—	—	—	—	—	—	—	—	70	77	
CHC90350	N	80,500	350	—	—	—	—	—	—	—	—	85	88	
CHC90400	R·F·N		400	170	76	170	205	56	10	18	—	85	88	
CHC90500	R·F·N		500	—	—	—	—	—	—	—	—	85	88	
CHC120400	R·N	113,000	400	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	
CHC120600	R·F·N		600	200	87	200	240	64	11.5	20.5	—	100	100	


注：1.鏈環鏈片厚度T的<>內代表不銹鋼300系列，沒<>的表示全系列共通。

TRP型倍速鏈條


TRIPLE-SPEED CHAINS

鏈條系列 

F 滾子形

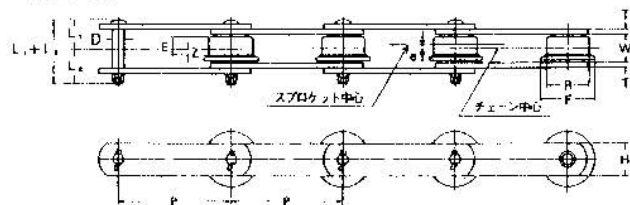

S.M.N 滾子形

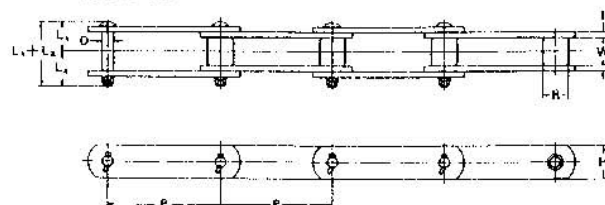

鏈環鏈片		銷				約重 (kgf/m)				有無標準配件						
寬度 H	厚度 T	直徑 D	L ₁ +L ₂	L ₁	L ₂	R 滾子	F 滾子	S 滾子	M N滾子	A-1 K-1	A-2 K-2	A-2 (焊接)	A-3 (焊接)	S A-2 S K-2	G-2	G-4
22	3.2	8.0	38	18	20	2.7 2.3	2.8 2.4	1.9 1.7		R·F·S R·F·S	R·F·S R·F·S			R·S R·S		
25.4	4.8<5.0>	9.7	55	25.5	29.5	4.3		3.0		R·S S	R·S S			R·S		
32	4.5	11.3	53.5	25	28.5	5.0 4.1	5.2 4.2	3.7 3.2		R·F·S R·F·S R·F·S	R·F·S R·F·S R·F·S			R·S R·S R·S	R·S*1 R·F·S	
28.6	6.3<6.0>	11.3	65.5	31	34.5			5.6		S	S					
28.6	6.3<6.0>	11.3	65.5	31	34.5	6.8	7.2	4.6	4.9	R·F·S·M	R·F·S·M			R·S·M		
28.6	6.3<6.0>	11.3	65.5	31	34.5	5.5	5.6	4.0	4.2	R·F·S·M	R·F·S·M			R·S·M		
38.1	6.3<6.0>	11.3	69	32.5	36.5	7.7	8.0	6.0	6.4	R·F·S·M	R·F·S·M			R·S·M	R·F·S·M	S·M
38.1	6.3<6.0>	14.5	69	33	36	9.8 7.9		6.8 5.9	7.1 6.1	R·S·M R·F·S·M	R·S·M R·F·S·M			R·S·M R·S·M	S·M*2 R·F·S·M	S·M
38.1	7.9	15.9	77.5	37.5	40	10.4		8.7	9.1	R·S·M	R·S·M			R·S·M		
38.1	7.9	15.9	83.5	40.5	43			10.4			S					
44.5	7.9	15.9	83.5	40.5	43	12.1	12.4	9.3	9.6	R·F·S·M	R·F·S·M			R·S·M	R·F·S·M	S·M
44.5	7.9	15.9	83.5	40.5	43	11.4 10.3	11.9 10.6	8.4 7.8	8.7 8.0	R·F·S·M R·F·S·M	R·F·S·M R·F·S·M			R·S·M R·S·M	R·F·S·M R·F·S·M	S·M
50.8	9.5<10>	19.1	95.5	44.5	51	17.1		12.6	13.1	R·S·M	R·S·M			R·S·M		
50.8	9.5<10>	19.1	109.5	51.5	58	18.8 16.5 15.0	19.8 17.3 15.7	12.0 11.1 10.5	12.6 11.6 10.9	R·F·S·M R·F·S·M	R·F·S·M R·F·S·M				R·F·S·M R·F·S·M	S·M S·M
50.8	9.5<10>	19.1	109.5	51.5	58			10.5	10.9			R·F·S·M			R·F·S·M	
63.5	9.5<10>	22.2	116.5	55.5	61	25.3 22.3 18.0	26.2 23.6 18.9	14.7 13.8 12.4	15.5 14.5 12.9						R·F·S·M R·F·S·M	S·M S·M*3 S·M
63.5	9.5<10>	22.2	116.5	55.5	61			16.0 14.7 12.4	17.0 15.5 12.9							S·M S·M*3
76.2	12.7	25.4	146	68	78	39.0 30.7 26.9	40.1 31.9 27.8	22.9 20.2 19.0	23.8 20.8 19.5						R·F·S·M R·F·S·M	R·F·S·M R·F·S·M
76.2	16	31.8	172	82	90	48.8 37.5 32.9	52.5 39.3 34.3	29.7 26.2 24.4							R·F R·F	R·F·S R·F·S
90	12.7	35.0	160.5	77	83.5	52.4 47.2 43.8	55.1 49.5 45.8		31.0 28.8 27.7			R·F·N				
90	12.7	35.0	160.5	77	83.5								R·F·N			
110	16	42.0	189.5	89.5	100	66.9 59.0	71.6 62.8		42.4 40.8 38.1			N R·F·N				
110	16	42.0	189.5	89.5	100								R·F·N			
130	19	50.0	218.5	105.5	113	105.7 83.3			63.9 55.4			R·N				
130	19	50.0	218.5	105.5	113		88.0						R·F·N			


注：有無配件項中

1.R.F.S.M.N代表標準配件滾子形式。

2.空白是訂購生產品。

3.※1.3.4.的F滾子和※2.的R滾子，以及□記號者不可能制作。

A-1,K-1 附屬配件

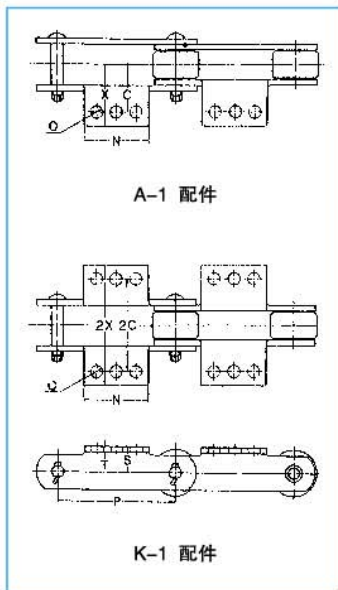

鏈條編號	滾子形式	P	S	C	2C	X	2X	N	T	O	使用螺栓	每1個附加重量
CHC03075	R-F-S	75	20	30	60	46	92	55	3.2	10	M8	0.05
CHC03100	R-F-S	100						65				0.06
CHC430	R-S	101.6	22	40	80	54	108	70	4.8(5.0)	12	M10	0.11
CHC05075	S	75						55				0.03
CHC05100	R-F-S	100	22	35	70	47	94	65	4.5	10	M8	0.08
CHC05150	R-F-S	150						85				0.10
CHC204	S	66.27	24	45	90	59	118	35	6.3(6.0)	12	M10	0.08
CHC450	R-F-S-M	101.6	28	50	100	64	128	70	6.3(6.0)	12	M10	0.18
CHC08150	R-F-S-M	150	28	50	100	64	128	90	6.3(6.0)	12	M10	0.22
CHC650	R-F-S-M	152.4	32	50	100	64	128	90	6.3(6.0)	12	M10	0.22
CHC10100	R-S-M	100	28	50	100	65	130	70	6.3(6.0)	12	M10	0.16
CHC10150	R-F-S-M	150						90				0.20
CHC214	R-S-M	101.6	35	55	110	73	146	80	7.9	15	M12	0.28
CHC6205	R-F-S-M	152.4	38	60	120	79	158	100	7.9	15	M12	0.37
CHC12200	R-F-S-M	200	38	60	120	79	158	120	7.9	15	M12	0.45
CHC12250	R-F-S-M	250						165				0.62
CHC212	R-S-M	152.4	45	65	130	83	166	100	9.5(10.0)	15	M12	0.49
CHC17200	R-F-S-M	200	45	75	150	98	196	120	9.5(10.0)	15	M12	0.66
CHC17250	R-F-S-M	250						165				0.79


注：1.鏈環鏈片厚度的（ ）內，代表不銹鋼300系列，沒有（ ）的全系列共通。

2.K-1 附屬配件的話，附加重量請乘上2倍。

3.有時候會裝上葉片上有三個孔的配件，這時請使用中央的那1個孔。

4.[X][2X]尺寸是概略值，如果導軌右配件側面的話，請先洽詢。

A-2,K-2 附屬配件

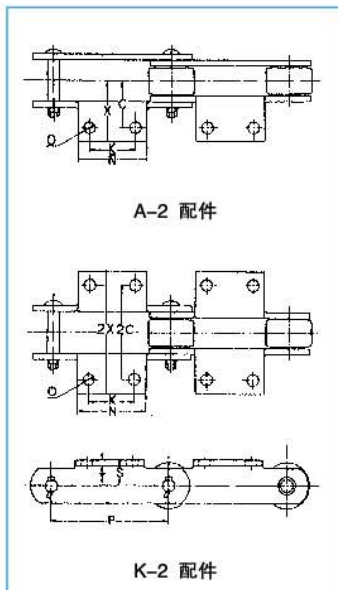


鏈條編號	滾子形式	P	S	C	2C	X	2X	N	K	T	O	使用螺栓	每1個附加重量
CHC03075	R-F-S	75	20	30	60	46	92	55	30	3.2	10	M8	0.05
CHC03100	R-F-S	100						65	40				0.06
CHC430	R-S	101.6	22	40	80	54	108	70	40	4.8(5.0)	12	M10	0.11
CHC05075	R-F-S	75						55	30				0.07
CHC05100	R-F-S	100	22	35	70	47	94	65	40	4.5	10	M8	0.08
CHC05150	R-F-S	150						85	60				0.10
CHC450	R-F-S-M	101.6	28	50	100	64	128	35	40	6.3(6.0)	12	M10	0.18
CHC08150	R-F-S-M	150	28	50	100	64	128	90	60	6.3(6.0)	12	M10	0.22
CHC650	R-F-S-M	152.4	32	50	100	64	128	90	60	6.3(6.0)	12	M10	0.22
CHC10100	R-S-M	100	28	50	100	65	130	70	40	6.3(6.0)	12	M10	0.16
CHC10150	R-F-S-M	150						90	60				0.20
CHC214	R-S-M	101.6	35	55	110	73	146	80	40	7.9	15	M12	0.28
CHC205	S	78.11	35	60	120	75	150	65	30	7.9	12	M10	0.23
CHC6205	R-F-S-M	152.4	38	60	120	79	158	100	60	7.9	15	M12	0.37
CHC12200	R-F-S-M	200	38	60	120	79	158	120	80	7.9	15	M12	0.45
CHC12250	R-F-S-M	250						170	125				0.62
CHC212	R-S-M	152.4	45	46	130	83	166	100	60	9.5(10.0)	15	M12	0.49
CHC17200	R-F-S-M	200	45	75	150	98	196	120	80	9.5(10.0)	15	M12	0.66
CHC17250	R-F-S-M	250						170	125				0.79

注：1.鏈環鏈片厚度的（ ）內，代表不銹鋼300系列，沒有（ ）的全系列共通。

2.K-2 附屬配件的話，附加重量請乘上2倍。

3.[X][2X]尺寸是概略值，如果導軌右配件側面的話，請先洽詢。


A-2,K-2 附屬配件



鏈條編號	滾子形式	P	S	C	X	K	N	O	使用角鋼	使用螺栓	每1個附加重量
CHC17300	R-F-S-M	300	45	75	110.5	180	220	15	L65×65×6	M12	1.34
CHC26300	R-F-S-M	300	55	80	123.5	180	220	15	L75×75×9	M12	2.22
CHC60300	R-F-N	300	90	115	165	110	170	24	L100×100×13	M20	3.30
CHC90350	N	350	100	140	210	100	180	28	L130×130×15	M24	5.20
CHC90400	R-F-N	400				150	230				6.60
CHC20400	R-N	400	120	150	220	120	200	28	L130×130×15	M24	5.80

注：1.不銹鋼系列的尺寸不同，因此請事先洽詢。

2.[X][2X]尺寸是概略值，如果導軌右配件側面的話，請先洽詢。




A-3 附屬配件 (焊接)

鏈條編號	滾子形式	P	S	C	X	K	N	O	使用角鋼	使用螺栓	每1個附加重量
CHC 26450	R-F-S-M	450	55	80	123.5	140	320	15	L75×75×9	M12	3.26
CHC 36450	R-F-S-M	450	70	100	160	140	330	19	L100×100×10	M16	5.07
CHC 36600	R-F-S-M	600				180	410				6.26
CHC 52450	R-F	450	80	120	171.4	140	330	24	L100×100×13	M20	6.30
CHC 52600	R-F	600				180	410				7.80
CHC 60350	R-F-N	350	90	115	165	80	220	24	L100×100×13	M20	4.20
CHC 60400	R-F-N	400				100	260				6.00
CHC 90500	R-F-N	500	100	140	210	130	340	28	L130×130×15	M24	9.80
CHC120600	R-F-N	600	120	150	220	160	400	28	L130×130×15	M24	11.50

注: 1.不銹鋼系列的角鋼尺寸不同, 因此請事先洽詢。

2.[X][X]尺寸是概略值, 如果導軌右配件側面的話, 請先洽詢。

SA-2 . SK-2附屬配件

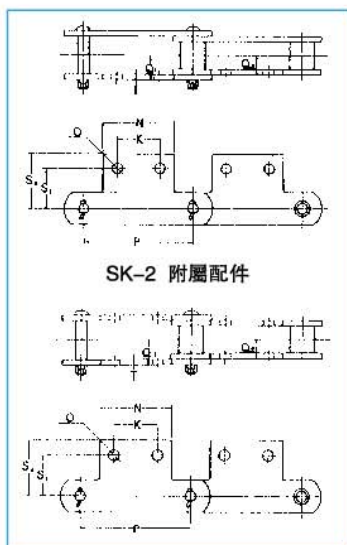


鏈條編號	滾子形式	P	S ₁	S ₂	Q ₁	Q ₂	K	N	T	O	使用螺栓	每1個附加重量
CHC 03075	R-S	75	33	49	15.5	11.5	30	55	3.2	10	M8	0.05
CHC 03100	R-S	100					40	65				0.06
CHC 430	R-S	101.6	37.6	51.6	22(22.5)	16(16.5)	40	70	4.8(5.0)	12	M10	0.11
CHC 05100	R-S	100					40	65				0.08
CHC 05150	R-S	150	33.4	50.7	21	15.5	60	85	4.5	10	M8	0.10
CHC 450	R-S-W	101.6	47.6	60.7	27(26.5)	20(19.5)	40	70	6.3(6.0)	12	M10	0.18
CHC 08150	R-S-W	150	46.1	60.7	27(26.5)	20(19.5)	60	90	6.3(6.0)	12	M10	0.22
CHC 650	R-S-W	152.4	50	63	28.5(28)	21.5(21)	60	90	6.3(6.0)	12	M10	0.22
CHC 10100	R-S-W	100					40	70				0.16
CHC 10150	R-S-W	150	46.1	63	28.5(28)	21.5(21)	60	90	6.3(6.0)	12	M10	0.20
CHC 214	R-S-W	101.6	50	70	32.5	23.5	40	80	7.9	15	M12	0.28
CHC 6205	R-S-W	152.4	55	75.7	35.5	26.5	60	100	7.9	15	M12	0.37
CHC 12200	R-S-W	200					80	120				0.45
CHC 12250	R-S-W	250	55	75.7	35.5	26.5	125	170	7.9	15	M12	0.62
CHC 212	R-S-W	152.4	152.4	60	38(39.5)	28(28.5)	60	100	9.5(10.0)	15	M12	0.49

注: 1. () 內代表不銹鋼300系列, 沒有 () 的表示全系列共通。


2. SK-2 附件的話, 附加重量請乘上 2 倍。

G-2 附屬配件

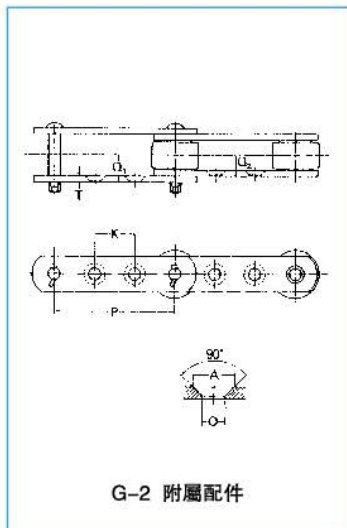



鏈條編號	滾子形式	P	K	T	Q ₁	Q ₂	A	O	安裝螺栓限長 銷鏈環 滾子鏈環	使用螺栓
CHC 05100	R-S	100	40	4.5	21	15.5	15	10	36 26	M8
CHC 05150	R-F-S	150	60							
CHC 650	R-F-S-M	152.4	60	6.3(6)	28.5(28)	21.5(21)	20	12	49 35	M10
CHC 10100	S-M	100	30	6.3(6)	28.5(28)	21.5(21)	20	12	49 35	M10
CHC 10150	R-F-S-M	150	60							
CHC 6205	R-F-S-M	152.4	50	7.9	35.5	26.5	26	15	63 45	M12
CHC 12200	R-F-S-M	200	80	7.9	35.5	26.5	26	15	63 45	M12
CHC 12250	R-F-S-M	250	125							
CHC 17200	R-F-S-M	200	70							
CHC 17250	R-F-S-M	250	110	9.5(10.0)	45.5(46.5)	35(35.5)	26	15	81 61	M12
CHC 17300	R-F-S-M	300	150							
CHC 26300	R-F-S-M	300	140	9.5(10.0)	48(49)	38(38.5)	26	15	88 67	M12
CHC 26450	R-F-S-M	450	220							
CHC 36450	R-F-S-M	450	220	12.7	59.5	46	32	19	105 75	M16
CHC 36600	R-F-S-M	600	300							
CHC 52450	R-F-S	450	200	16	71.5	45.5	38	24	125 90	M20
CHC 52600	R-F-S	600	300							

注: 1. () 內代表不銹鋼300系列, 沒有 () 的表示全系列共通。





G-4 附屬配件

鏈條編號	RF-	配件尺寸			
		K	Y	O	A
CHC10150-S		75	70	12	110
CHC 6205-S		75	70	15	110
CHC12000-S		100	70	15	110
CHC17200-S		100	80	15	120
CHC26250-S		140	100	15	150
CHC26300-S		180	100	15	150
CHC 650-S		75	70	12	110
CHC26200-S		100	80	15	120
CHC36250-S		140	100	19	150
CHC36300-S		180	100	19	150

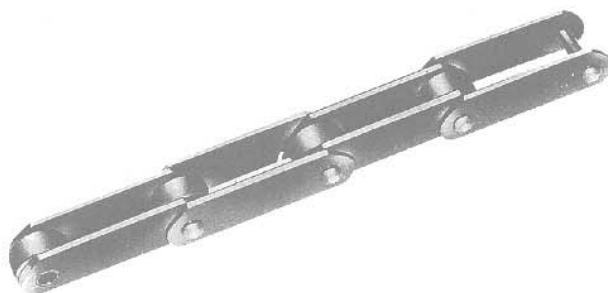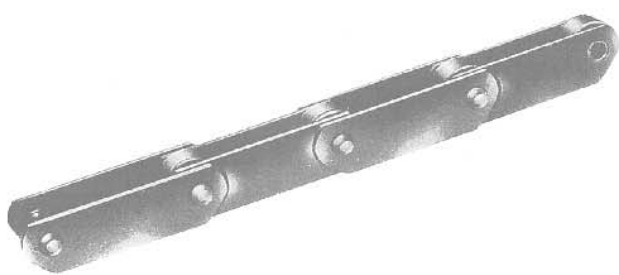

用途:




1. 鋼鐵廠的厚板，模具鋼的運送鏈。
2. 汽車裝配組合線，罐頭容器組裝線等。

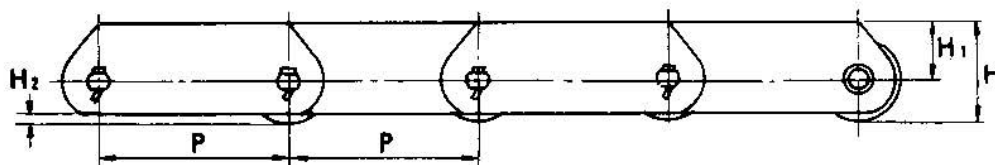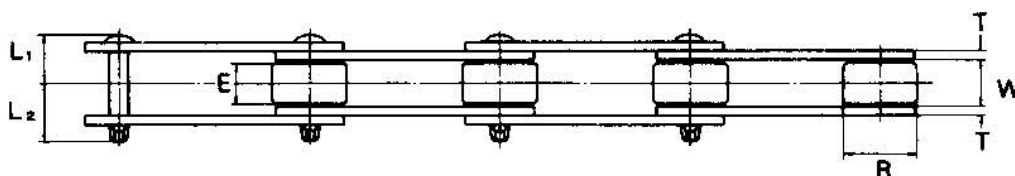

編 號	P			内 内 側 W	高 H						約重 (kgf/m)	平均斷裂強度	
		直徑 R	滾子寬 E			高		厚 T	L1	L2		普通	強力
						H1	H2						
CHD03075R CHD03100R	75 100	31.8	15.5	16.1	36.9	21	4.9	3.2	18	20	3.2 2.8	3,000	7,100
CHD05100R CHD05150R	100 150	40	19	22	44	24	4	4.5	25	28.5	5.9 4.9	7,000	14,500
CHD08150R	150	44.5	23	27	50.3	28	8	6.3	31	34.5	7.0	8,000	14,500
CHD10150R CHD10200R	150 200	50.8	27	30	57.4	32	6.4	6.3	33	36	9.7 8.5	11,500	23,000
CHD 6205R	152.4	57.2	32	37.1	63.6	35	6.1	7.9	40.5	43	14.0	19,000	28,500
CHD12200R CHD12250R	200 250	65	32	37.1	73.5	41	10	7.9	40.5	43	14.9 13.5	19,000	28,500
CHE17250R CHE17300R	250 300	80	44	51.4	90	50	13.8	9.5	51.5	58	22.5 21.5	25,000	39,500
CHD26300R	300	85※	50	57.2	95.5	53	10.5	9.5	55.5	61	24.3	32,000	53,000
CHD36300R CHD36400R	300 400	100※	56	66.7	112	62	12	12.7	68	78	39.0 34.2	48,500	69,500
CHD52450R	450	110※	56	77	125	70	17	16	82	90	46.0	51,000	105,000

重型偏位傳動鏈 OFFSET HEAVY DRIVE CHAINS

鏈條系列 

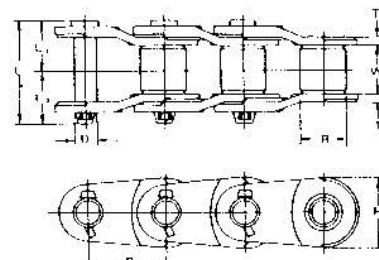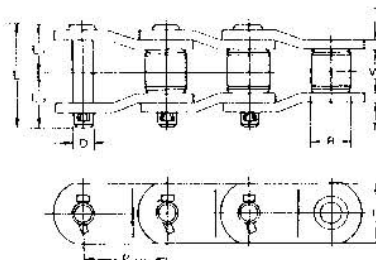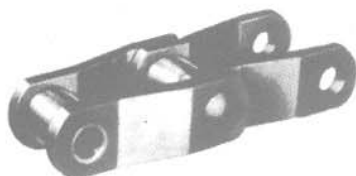

B TYPE


RUEI FONG CHAIN NO.	T Y P E	STYLE	PITCH (mm)	ROLLER R	W	PLATE		PIN				AVE. ULTIMATE STRENGTH IN KGS	WEIGHT KG/M
						T	H	D	L	L ₁	L ₂		
RO 3140T	B		44.45	25.40	25.4	5.6	43.2	12.51	62.5	28.45	34.05	25,400	7.7
RO 1613AK	B		50.80	28.58	31.5	8.1	42.9	15.06	78.0	36.20	41.80	31,750	11.3
RO 25H		ANSI	63.50	31.75	38.1	9.5	41.5	15.88	92.5	43.05	49.45	39,700	13.7
RO 568		ANSI	77.90	41.28	40.1	9.5	54.0	19.05	97.0	45.05	51.95	52,400	17.7
RO 2512			77.90	31.75	38.1	9.5	54.0	19.05	93.5	44.05	49.45	52,400	17.0
RO 3H		API	78.11	31.75	38.1	9.5	41.5	15.88	92.5	43.05	49.45	39,700	12.4
RO 3125		API	79.38	41.28	41.2	9.5	54.0	20.32	99.5	45.90	53.60	52,000	18.8
RO 1616		ANSI	88.90	44.45	38.6	12.7	54.0	22.23	117.7	51.60	60.10	63,500	23.9
RO 4HF		API	103.20	44.45	49.2	16.0	59.0	22.23	135.7	63.60	72.10	80,300	23.2
RO 4			103.20	44.45	49.1	12.7	54.0	22.23	122.2	56.85	65.35	63,500	21.0
RO 1245		ANSI	103.45	45.24	49.2	14.5	60.0	23.80	130.0	60.25	69.75	84,600	27.2
RO 635		ANSI	114.30	57.15	52.4	14.5	76.0	27.90	135.5	64.25	71.25	113,000	38.3
RO 1602AA		ANSI	127.00	63.50	70.0	16.0	90.0	31.75	161.2	77.05	84.15	156,000	52.3
RO 3180	B		57.15	35.72	36.4	7.2	54.0	17.46	81.0	37.30	43.70	36,300	14.3
RO 3			78.11	31.75	38.1	8.0	38.0	15.88	86.5	40.05	46.45	27,700	10.5
RO 1338			92.08	53.98	42.4	14.5	60.0	23.80	123.2	56.85	66.35	84,600	30.0
RO 1644A			95.25	44.45	38.1	14.5	60.0	23.80	118.9	54.70	64.20	84,600	29.3
RO 1664A			101.60	57.15	55.8	14.0	86.0	30.16	138.0	64.95	73.05	128,000	44.5
RO 1343			106.89	47.63	49.2	14.5	70.0	25.40	132.0	62.25	69.75	105,000	31.9
RO 1345			103.89	50.80	49.2	14.5	70.0	25.40	132.0	62.25	69.75	105,000	32.9
RO 1605AK			127.00	63.50	69.9	19.0	91.0	34.93	173.5	83.20	90.30	183,000	54.3
RO 3120T	B		38.10	22.23	25.4	4.8	34.4	11.11	57.5	26.80	30.70	16,100	6.4
RO 3140	B		44.45	25.40	25.4	5.6	43.2	12.15	62.6	28.55	34.05	24,000	7.7
RO 3160	B		50.80	28.58	31.75	6.4	49.2	13.73	72.3	33.40	38.90	30,600	10.0
RO 1625	B		63.50	39.69	38.9	8.0	60.3	19.80	89.7	41.40	48.30	43,000	16.3
RO 3924			99.21	57.15	38.4	14.3	82.6	30.16	121.0	56.85	64.15	121,000	45.0
RO 1654A			101.60	57.15	58.7	14.5	76.6	28.63	141.5	67.40	74.10	109,000	43.6
RO 5			103.20	44.45	38.6	12.7	54.0	22.23	111.7	51.60	60.10	63,500	19.9
RO 1346			107.95	50.80	49.2	14.5	60.0	25.40	132.0	62.25	69.75	81,400	34.1
RO 1634A			127.00	63.50	58.7	14.5	76.0	28.63	141.5	67.40	74.10	109,000	39.8
RO 1626A			152.40	82.55	58.7	19.0	101.6	38.10	166.4	77.90	88.50	207,000	66.7
RO 6042		ANSI	152.40	76.20	76.3	19.0	101.6	38.10	184.0	86.70	97.30	207,000	71.3

注：1. 荷重鏈條平均斷裂強度以約80%計。

2. 本頁各項除斷裂強度外，適用SSS300不銹鋼材質規格。

P.S. 1. heavy duty chain(Ro chain) average tensile strength less 20%


2. Besides tensile strength, all of the items listed on this page, ss300 mater are available

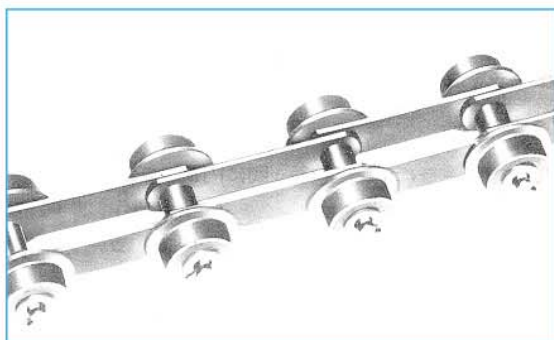


以 SR 形輸送鏈的 S 滾子形為基礎，另裝上側輪的鏈條。
鏈輪在中央的 S 滾子位直咬合，靠側輪行進。

用途：

1. 金屬板上安裝特殊附屬配件的情況下。（圖1）
2. 很難以中央的S滾子支撐載重的情況下。
3. 鏈條的返回側很難裝導軌的情況下。
4. R滾子型側輪，需要增加倍速機能與儲蓄（ACCUMULATOR）功能的情況下。（圖2）

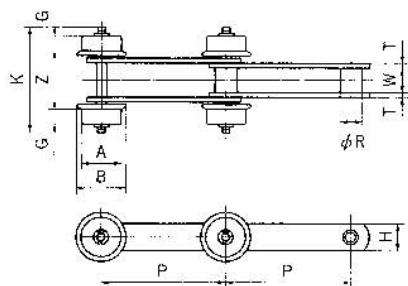


[側輪 F]

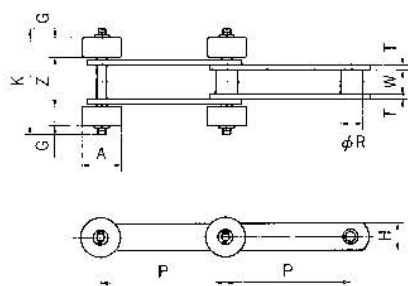


[側輪 R]


特殊附屬配件示例（圖1）



倍速・儲蓄機能示例（圖2）



鏈條的導軌 (guide) 方式



鏈條的形式標示例

CHC03075S-SRF

F:F滾子型
R:R滾子型

鏈條編號 側輪 側輪形式






鏈條編號	節距 P	滾子 直徑 R	內鏈環 內 寬 W	金屬板		全寬 K	側輪F滾子				側輪R滾子			SR 附加 質量 (兩側合計) (kg)	SR許容負荷(兩個合計) KN(kgf)	
				寬	厚度		A	B	G	Z	A	G	Z		SR 生	SR
CHC03075S-SR	75	15.9	16.1	22	3.2	76	31.8	42	12	38	31.8	15.5	31	0.3	0.69(70)	1.08(110)
CHC03100S-SR	100															
CHC 430S-SR	101.6	20.1	22.6	25.4	4.8	104	38.1	50	15	56.5	38.1	20	46.5	0.5	0.98(100)	1.57(160)
CHC05075S-SR	75															
CHC051002-SR	100	22.2	22	32	4.5	102	40	50	14	55	40	19	46.5	0.5	1.17(120)	1.96(200)
CHC051255-SR	125															
CHC05150S-SR	150															
CHC 450S-SR	101.6	22.2	27	28.6	6.3	130	44.5	55	20	70.5	44.5	26	58.5	0.7	1.67(170)	2.35(240)
CHC10100S-SR	100															
CHC10125S-SR	125	29	30	38.1	6.3	136	50.8	65	20	73	50.8	26	61	1.0	1.96(200)	3.24(330)
CHC10150S-SR	150															
CHC 6205S-SR	152.4	34.9	37.1	44.5	7.9	167	57.2	70	25	90.5	57.2	32	76.5	1.3	2.75(280)	4.61(470)
CHC12200S-SR	200															
CHC12250S-SR	250	34.9	37.1	44.5	7.9	167	65	80	24	92.5	65	32	76.5	1.8	2.75(280)	4.61(470)
CHC17200S-SR	200															
CHC17250S-SR	250	40.1	51.4	50.8	9.5	189	65	80	24	112.5	65	32	76.5	3.8	3.14(320)	5.30(
CHC17300S-SR	300															
CHC26200S-SR	200															
CHC26250S-SR	250	44.5	57.2	63.5	9.5	230	80	100	34	124.5	80	44	104.5	6.9	4.90(500)	8.43(
CHC26300S-SR	300															
CHC36250S-SR	250															
CHC36300S-SR	300	50.8	66.7	76.2	12.7	268	100	125	38	150.5	100	50	126.5	11.7	6.57(670)	11.1(
CHC36450S-SR	450															

注：1. 鏈條的基本規格與RF形輸送鏈一樣。

2. 交貨期：1個月~1個半月。

上軌輥鏈 TOP ROLLER CHAIN

鏈條系列 

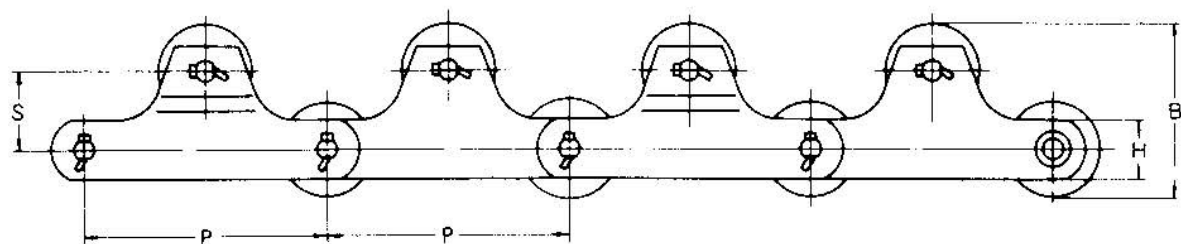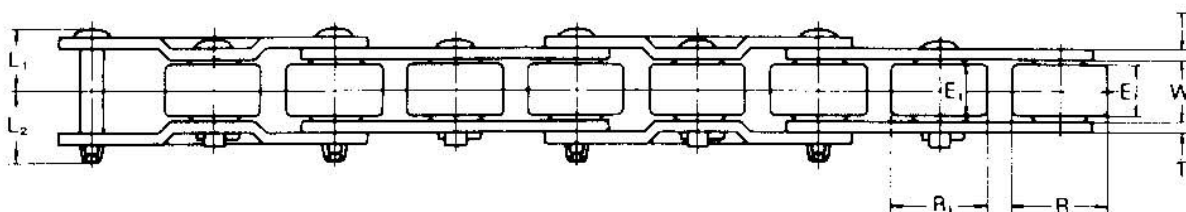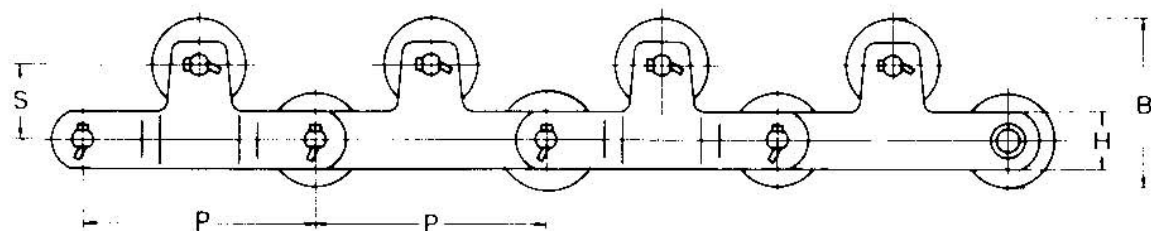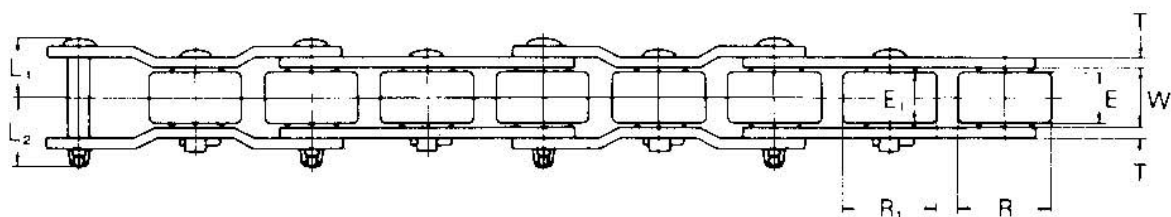
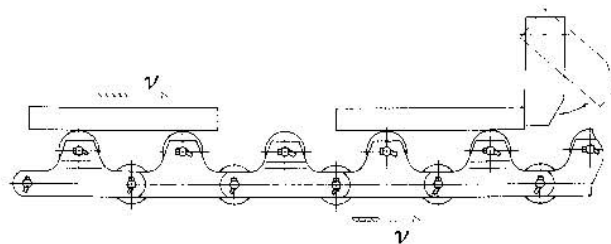


鏈條編號	節距 P	直徑 R	齒軌寬 E	內側 W	金屬板		L1	L2	S	R1	E1	B		約重 (kgf/m)		容許荷重(kgf/1個)		平均 斷裂 強度 (kgf)
					寬度 H	厚度 T										原始 規格	淬硬 規格	
CHC03075R-TR	75																	
CHC03100R-TR	100	31.8	15.5	16.1	22	3.2	18	20	23.1	40	PL:20 RL:13	59	※	2.7 2.3	0.18	35	60	
CHC05100R-TR	100	40	19	22	32	4.5	25	28.5	30	40	19	70	I	5.0 4.1	0.26	65	105	
CHC05150R-TR	150	44.5	23	27	28.6	6.3	31	34.5	30	40	23	72.2	I	5.5	0.35	80	130	
CHC05150R-TR	150	50.8	27	30	38.1	6.3	33	36	30	50.8	27	80.8	I	7.9	0.56	115	195	
CHC 6205R-TR	152.4	57.2	32	37.1	44.5	7.9	40.5	43	37.8	57.2	32	95	I	12.1	0.91	150	255	
CHC12200R-TR	200	65	32	37.1	44.5	7.9	40.5	43	45	65	32	110	I	11.4	1.15	150	255	
CHC17200R-TR	200	80	44	51.4	50.8	9.5	51.5	58	65	80	44	145	II	19	2.58	250	420	




雙翼輸送鏈條主要是在密閉容器內輸送粉狀物，是最適合用於防止公害的鏈條。
輸送鏈條配上雙翼輸送用的特殊配件，請視輸送之物品種類，選擇尺寸適當之配件，雙翼輸送鏈條的配件，材質不同於一般輸送鏈條。

FLOW CONVEYOR CHAIN

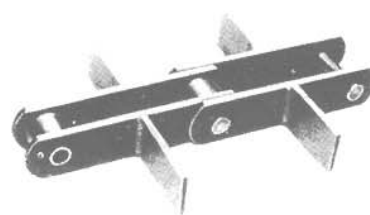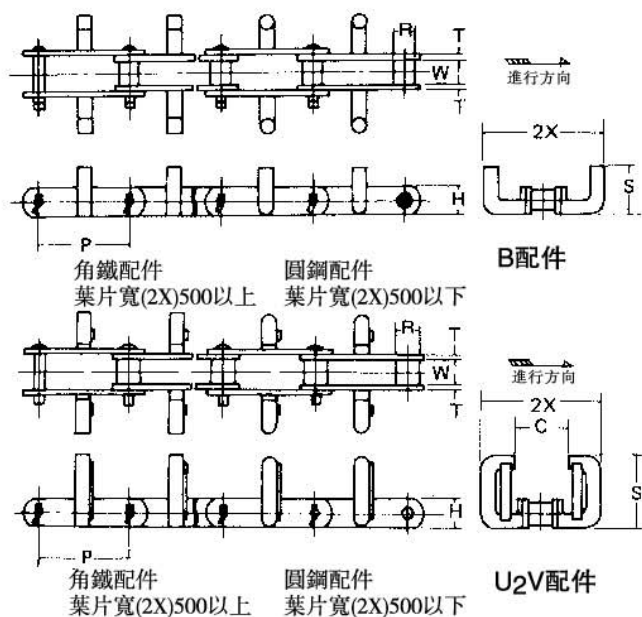

Steel chains

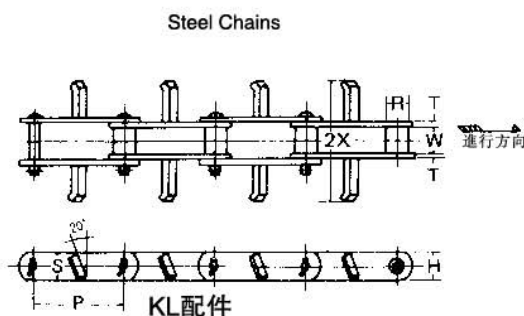


各部尺寸表

F	鏈條編號	使用配件號碼	節距 P	滾子直徑 R	滾子內子鏈環寬 W	鏈片寬 H	鏈片厚 T	B 配件			U ₂ V 配件				L 配件			K L 配件			平均抗拉力強度 (kg)
								葉片寬 2X	高 S	重量 kg/m	葉片寬 2X	高 S	C	重量 kg/m	葉片寬 2X	高 S	重量 kg/m	葉片寬 2X	高 S	重量 kg/m	
F	450W-M	FC150	101.6	25.4	27.0	31.8	6.3	135	55	7.4	135	80	60	9.1	135	28	6.5	135	28	6.5	8,500 (14,500)
	08125W-M	FC200	125.0	25.4	27.0	31.8	6.3	185	80	8.2	185	115	85	10.1	185	28	6.5	185	28	6.5	8,500 (14,500)
	10125-M	FC200	125.0	31.8	30.0	38.1	6.3	185	80	8.9	185	115	85	10.9	185	34	8.1	185	34	8.1	11,500 (23,000)
	10150-M	FC270	150.0					250	100	9.8	250	140	105	12.0	250			250			
C	6205-M	FC270	152.4	38.1	37.1	44.5	7.9	250	100	14.4	250	140	105	18.5	250	40	12.0	250	40	12.0	19,000 (28,500)
	12200-M	FC350	200.0	38.1	37.1	44.5	7.9	330	125	16.3	330	185	130	20.0	330	40	12.0	330	40	12.0	19,000 (28,500)
	17200-M	FC350	200.0	44.5	51.4	50.8	9.5	330	125	18.7	330	185	130	23.0	330	46	17.0	330	46	17.0	25,000 (39,500)
	17250-M	FC450	250.0					430	160	19.3	430	230	135	23.7	430			430			
型	26200-M	FC410	200.0					390	150	25.0	390	233	100	33.4	390		28.0	390		28.0	32,000 (53,000)
	26250-N	FC450	250.0	50.8	57.2	63.5	9.5	430	160	25.0	430	230	135	29.0	430	58	23.0	430	58	23.0	30,500 (55,500)
	26300-N	FC580	300.0					560	200	27.0	560	290	160	30.6	560		23.0	560		23.0	30,500 (55,000)
	36300-M	FC580	300.0	57.2	66.7	76.2	12.7	560	200	37.0	560	290	160	40.0	560	70	34.0	560	70	34.0	48,500 (69,500)
	36300-N	FC580	300.0																		51,000 (88,500)

NF形滑輪鏈條

NF TYPE SLIDE CHAIN

鏈條系列 

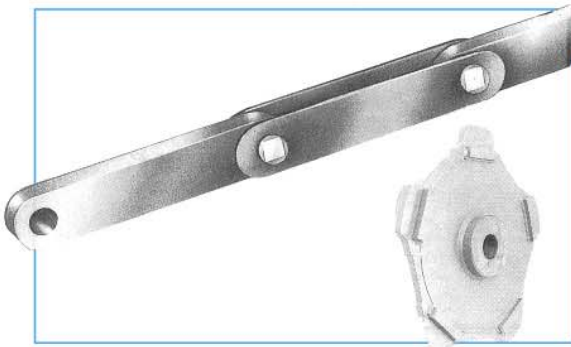


鏈條是由2片外鏈片和1或2片的內鏈環及銷構成。結構方面的剛性卓越。每個鏈條質量的拉力強度大且強韌。由於主零件採用淬硬鋼製造，因此耐磨損性與耐熱性俱佳。通常會在鏈條上安裝如下圖所示的擋塊使用。

用途

1. 臺車等的牽引
2. 承載高溫輸送物輸送
3. 牽引鉗

■ 鏈條請使用減低內部張力的「附PIECE」。

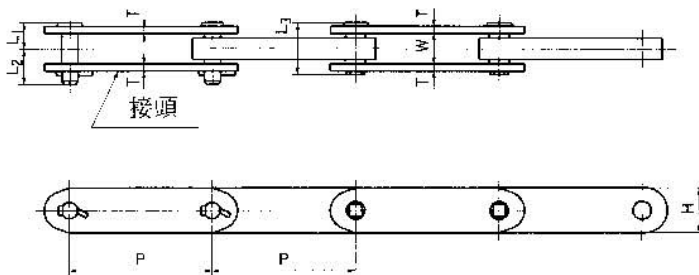

鏈條編號	節距 P	鏈環寬 H	梢			外鏈片 厚度 T	外鏈片 內寬 W	約重 (kg/m)	平均拉力強度
			L ₁	L ₂	L ₃				
CHC 30150-NF	150	38.1	24	32	49	7.9	23.3	7.0	309(31500)
CHC 30200-NF	200							6.6	
CHC 40150-NF	150	44.5	25.5	33.5	52	7.9	26.5	9.0	397(40500)
CHC 40200-NF	200							8.5	
CHC 56200-NF	250	54	29.5	40.5	60	9.5	29.5	12.3	554(56500)
CHC 56250-NF	300							12.0	
CHC 63200-NF	250	57	30.5	41.5	62	9.5	31.5	13.7	618(63000)
CHC 63250-NF	300							13.0	
CHC 70200-NF	250	63.5	31.5	42.5	64	9.5	33.5	16.2	721(73500)
CHC 70250-NF	300							15.5	
CHC 90200-NF	250	72	34.5	45.5	70	10.5	38	21.0	907(92500)
CHC 90250-NF	300							20.0	
CHC 115250-NF	250	76.2	38	49	77	12.7	40	25.0	1120(114000)
CHC 115300-NF	300							24.0	
CHC 140250-NF	250	85	44	54	88	14	47.5	32.0	1400(143000)
CHC 140300-NF	300							31.0	
CHC 180300-NF	300	95	38.5	58.5	97	16	52.5	39.0	1740(177500)
CHC 180350-NF	350							37.8	
CHC 210300-NF	300	110	51.5	61.5	103	16	59	50.0	2150(219500)
CHC 210350-NF	350							48.3	
CHC 250300-NF	300	112	58.5	68.5	117	19	66	58.8	2440(248500)
CHC 250350-NF	350							56.7	
CHC 280300-NF	300	122	58.5	68.5	117	19	67	66.0	2720(277500)
CHC 280350-NF	350							62.3	